

Förläng med valfritt antal moduler



Ymer 20 Dubbel



Ymer 20

Cykelväderskydd Ymer 20 / Ymer 20 Dubbel

YMER 20 är ett underhållsfritt väderskydd för cyklar konstruerat som ett delvis prefabricerat modulsystem. Säljs som standard utan väggsektioner och fungerar mycket bra tillsammans med olika typer av cykelpollare och låsbågar.

Konstruktionen har en stomme av pulverlackerad aluminium samt tak av 10 mm UV-beständig kanalplast. Ymer 20 och Ymer 20 Dubbel kan levereras med olika typer av cykelpollare och låsbågar anpassade efter önskat behov och levereras delmonterad för platsmontage på betongplintar eller med fotplatta. Kan även levereras färdigmonterat på betongplatta i upp till två sektioner (400 cm). Detta gäller inte Ymer Dubbel.

Samtliga produkter i Ymer-serien kan beställas med platt pulpettak (Funkis) eller bågformat tak. Komplettera gärna väderskyddet med tillval såsom pollare, LED-belysning eller sedumtak. Tillvalen beställs samtidigt som cykelskyddet.

SPECIFIKATIONER

Totallängd för 3 sektioner: 6 500 mm,
c/c mått per sektion 2 000 mm.

Totalt gaveldjup:

Ymer 20-3: 2 847 mm

Ymer 20-3 Dubbel: 4 562 mm

Totalhöjd:

Ymer 20-3: 2 230 mm

Ymer 20-3 Dubbel: 2 362 mm

Tillval: sedumtak, takränna och stuprör,
LED-belysning, låsbåge Sheffield, cykelpollare
Calypso/Delta/Orion/Rund/Spira, Låsbåge.

Tillbehör: ladd-/förvaringsskåp cykelbatterier,
kompressor pump Aero, cykelpump Ventus,
papperskorg Hede, askkopp Fyre.

Referensobjekt



Ymer 20 Dubbel



Ymer 20



Ymer 20 Funkis



Ymer 20 Dubbel



Ymer 20 Dubbel Funkis



Specialanpassning



Låsbåge



Sedumtak



Integrerad LED-belysning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Stomme

Pulverlackerade alternativt anodiserade aluminiumprofiler. Stativben Ø 105 mm, klot Ø 110 mm.

Tak

Tak belagt med rökfärgad 10 mm UV-beständig kanalplast (polykarbonat) i utbytbara sektioner. Alternativt sedum (tillval).

Markförankring

Levereras delmonterat för platsmontage på betongplintar/fotplattor. Alternativt på betongplatta i upp till två sektioner (400 cm). Gäller ej Ymer Dubbel.

Belastning:

Produkten är beräknad för snö/vindlaster för er snözon.

EPD-certifiering

CE-märkning enligt gällande standard.

Garanti 5 år

Farger

Standard farge aluminiumsprofiler

Sort	Grangrønn	Grafitgrå	Brungrønn
------	-----------	-----------	-----------

Standard farge høytrykkslaminat

White	Stone Beige	Sand	Cactus Green
Pastel Grey	Mid Grey	Steel Grey	Black

Ansvarig tillverkare

Weland Aluminium

Org.nr: 556097-3272

Björnstorpsvägen, 342 30 Alvesta, Sverige

Tel: 0472-445 00

E-post: info@welandalumi.se

welandaluminium.se

YMER 20



Sektioner 1-6

Sektioner	Storlek B: 2 000 mm	Antal cyklar
Ymer 1	L: 2 000 mm	4
Ymer 2	L: 4 000 mm	8
Ymer 3	L: 6 000 mm	12
Ymer 4	L: 8 000 mm	16
Ymer 5	L: 10 000 mm	20
Ymer 6	L: 12 000 mm	24


YMER 20 fungerar mycket bra i kombination med olika typer av cykelpollare och låsbågar.

** Antal cyklar i schemat är baserat på 1000 mm c/c mellan ställen (500 mm mellan varje cykel).*


Kontakta oss för mer information.

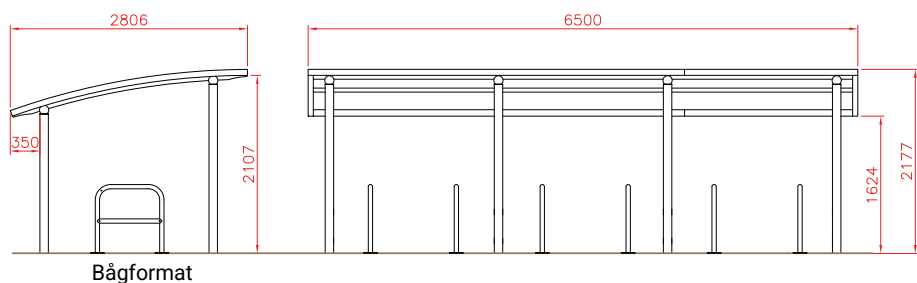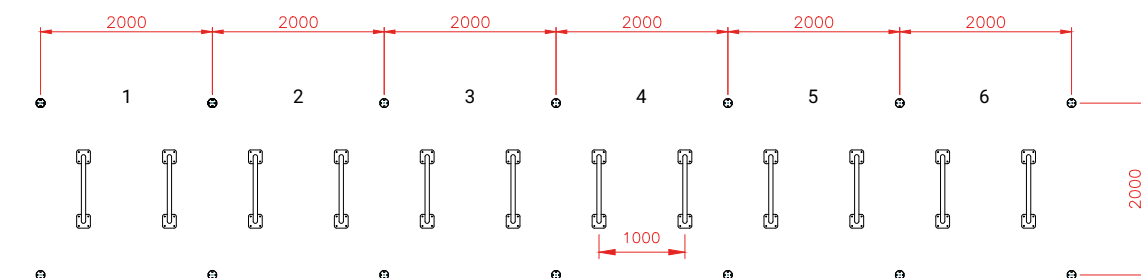

Bågformat

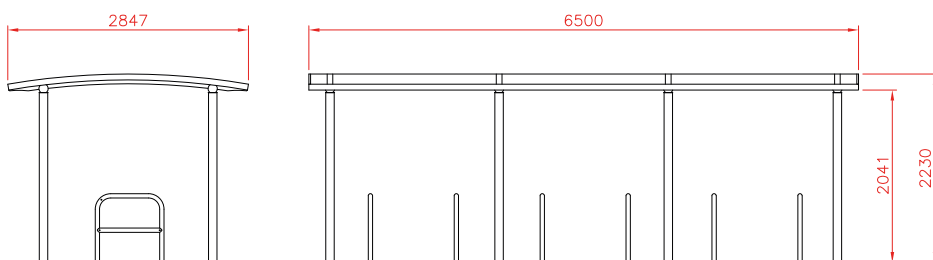

Bågformat välvt

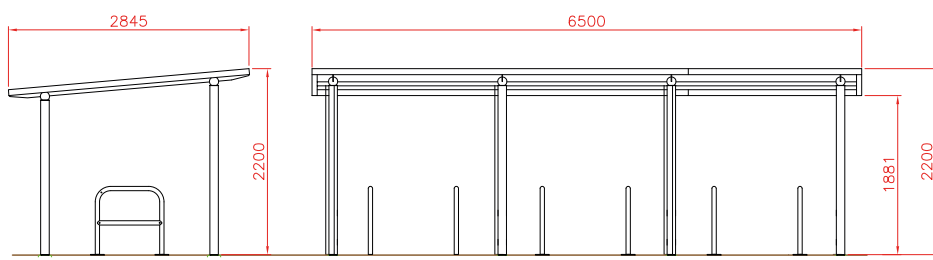

Funkis

YMER 20 DUBBEL


Sektioner 1-6

Sektioner	Storlek B: 4 000 mm	Antal cyklar
Ymer 20 - 1 Dubbel	L: 2 000 mm	8
Ymer 20 - 2 Dubbel	L: 4 000 mm	16
Ymer 20 - 3 Dubbel	L: 6 000 mm	24
Ymer 20 - 4 Dubbel	L: 8 000 mm	32
Ymer 20 - 5 Dubbel	L: 10 000 mm	40
Ymer 20 - 6 Dubbel	L: 12 000 mm	48


YMER 20 Dubbel fungerar mycket bra i kombination med olika typer av cykelpollare och låsbågar.

* Antal cyklar i schemat är baserat på 1000 mm c/c mellan ställen (500 mm mellan varje cykel).


Kontakta oss för mer information.

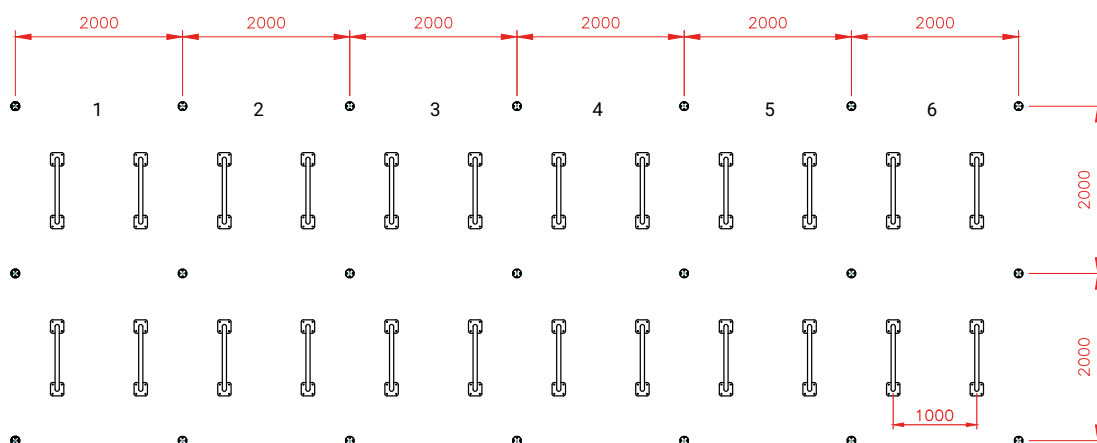

Taktyper

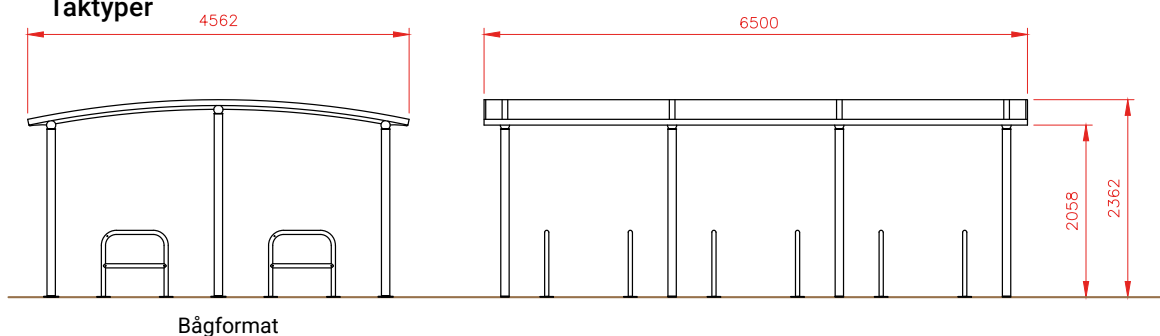

Bågformat

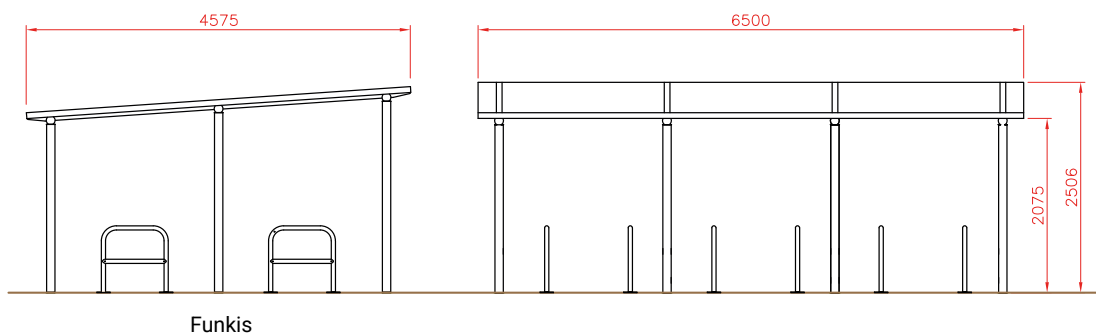

Funkis