

Förläng med valfritt antal moduler



Ymer Dubbel Funkis, glas



Ymer 3 sektioner,
perforerad aluminiumplåt

Cykelväderskydd Ymer / Ymer Dubbel

Ymer är ett underhållsfritt väderskydd för cyklar konstruerat enligt ett modulsystem som gör det enkelt att anpassa efter olika förutsättningar och behov.

Varje sektion rymmer 4–5 cyklar beroende på val av cykelställ. **Ymer Dubbel** har ingång från båda långsidorna, vilket ger plats för två rader cyklar parkerade mot varandra. Varje sektion rymmer 8–10 cyklar beroende på val av cykelställ. Samtliga produkter i Ymer-serien kan beställas med platt pulpettak (Funkis) eller bågformat tak.

Ymer levereras med perforerad aluminiumplåt samt tak av UV-beständig kanalplast i 10 mm som standard. Du kan även få väggsektioner i 8 mm härdat glas eller träpanel. Ymer kan levereras med olika typer av cykelpollare och låsbågar anpassade efter önskat behov. Levereras delmonterad för platsmontage på betongplintar eller med fotplatta. Kan även levereras färdigmonterat på betongplatta i upp till två sektioner (400 cm). Detta gäller inte Ymer Dubbel.

SPECIFIKATIONER

Totallängd för 3 sektioner: 6 500 mm,
c/c mått per sektion 2 000 mm.

Totalt gaveldjup:

Ymer : 2 806 mm

Ymer Dubbel: 4 562

Totalhöjd:

Ymer 2 177 mm

Ymer Dubbel: 2 352 mm

Tillval: härdat 8 mm glas, skivmaterial, träpanel, sedumtak, takränna och stuprör, LED-belysning, hjulhållare Bike, Etage, ramlås Rambo/Låsbåge Sheffield, cykelpollare Calypso/Delta/Orion/Rund/Spira, Låsbåge.

Tillbehör: ladd-/förvaringsskåp cykelbatterier, tvåvåningsställ för cykelparkering, kompressor-pump Aero, cykelpumpen Ventus, papperskorg Hede, askkopp Fyre.

Väggalternativ



Perforerad hålplåt



Träpanel



Härdat 8 mm glas



Högtryckslaminat

Referensobjekt



Funkis med träpanel




Ymer Dubbel



Ymer med Låsbåge



Cykelställ Bike och ramlås Rambo



Sedumtak



Integrerad LED-belysning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Stomme

Pulverlackerade alternativt anodiserade aluminiumprofiler. Stativben Ø 105 mm, klot Ø 110 mm.

Väggbeklädnad

Perforerad och pulverlackerad aluminiumplåt, infäst med gummilist för enkelt byte. Träpanel, högtryckslaminat eller 8 mm härdat glas (tillval).

Tak

Tak belagt med rökfärgad 10 mm UV-beständig kanalplast (polykarbonat) i utbytbara sektioner. Alternativt sedum (tillval)

Markförankring

Levereras delmonterat för platsmontage på betongplintar/fotplattor. Alternativt på betongplatta i upp till två sektioner (400 cm). Gäller ej Ymer Dubbel).

Belastning:

Produkten är beräknad för snö/vindlaster för er snözon.

EPD-certifiering

CE-märkning enligt gällande standard.

Garanti 5 år

Färger

Standardkulör aluminiumprofiler

Svart	Grangrön	Grafitgrå	Brungrön
-------	----------	-----------	----------

Standardkulör skivmaterial

White	Stone Beige	Sand	Cactus Green
Pastel Grey	Mid Grey	Steel Grey	Black

Ansvarig tillverkare

Weland Aluminium

Org.nr: 556097-3272

Björnstorpsvägen, 342 30 Alvesta, Sverige

Tel: 0472-445 00

E-post: info@welandalumi.se

welandaluminium.se


YMER

Sektioner 1-6


Sektioner	Storlek B: 2 000 mm	Antal cyklar
Ymer 1	L: 2 000 mm	4
Ymer 2	L: 4 000 mm	8-9
Ymer 3	L: 6 000 mm	12-14
Ymer 4	L: 8 000 mm	16-19
Ymer 5	L: 10 000 mm	20-24
Ymer 6	L: 12 000 mm	24-29

Ymer är flexibel och kan enkelt anpassas efter individuella behov och förutsättningar.



Kontakta oss för mer information.

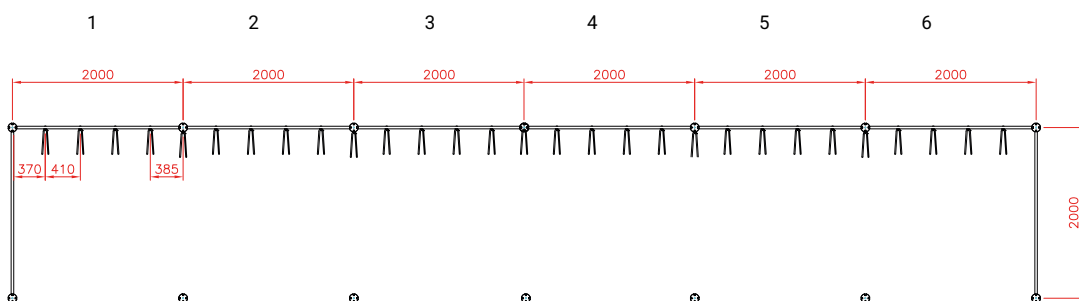


Taktyper



Bågformat

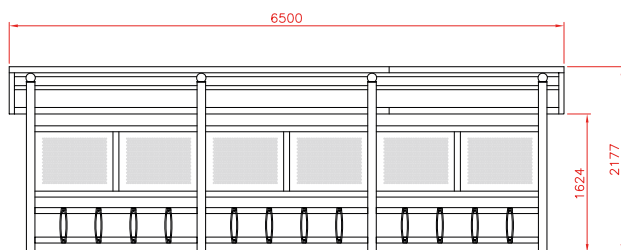

Funkis

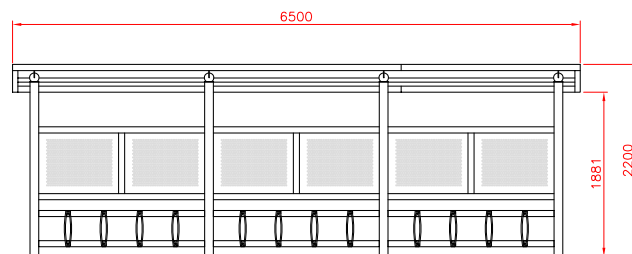


YMER DUBBEL

Sektioner 1-6


Sektioner	Storlek B: 4 000 mm	Antal cyklar
Ymer 1	L: 2 000 mm	8
Ymer 2	L: 4 000 mm	16-18
Ymer 3	L: 6 000 mm	24-28
Ymer 4	L: 8 000 mm	32-38
Ymer 5	L: 10 000 mm	40-48
Ymer 6	L: 12 000 mm	48-58

Ymer Dubbel är flexibel och kan enkelt anpassas efter individuella behov och förutsättningar.



Kontakta oss för mer information.

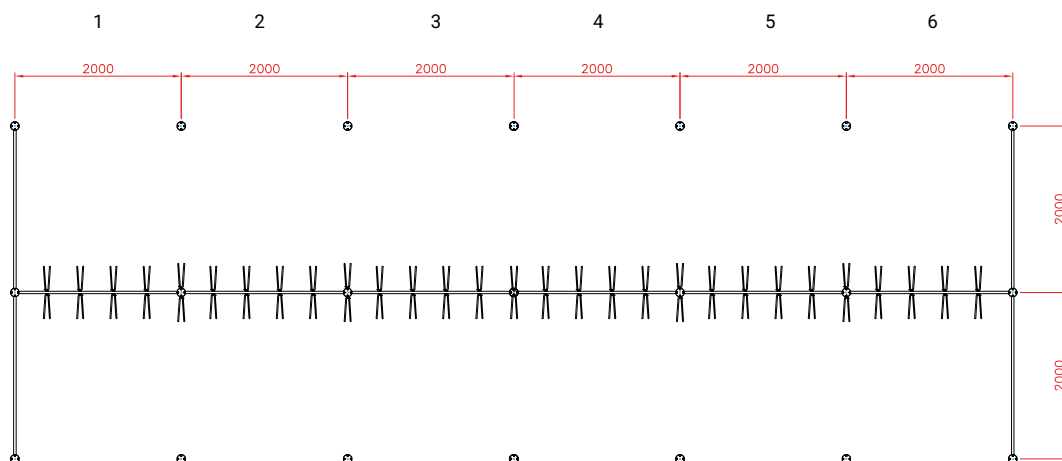

Taktyper

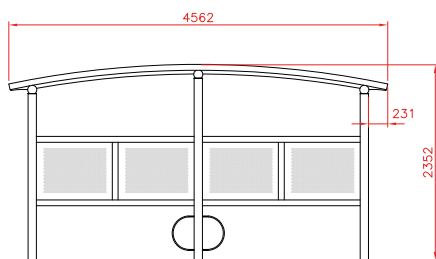

Bågformat

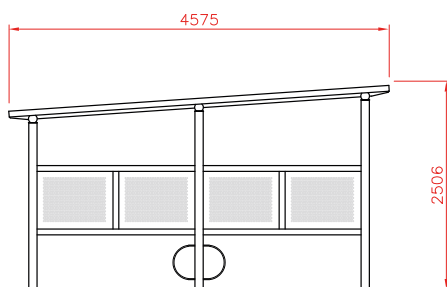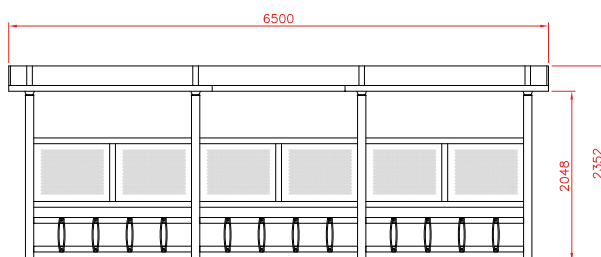

Funkis

