

Förläng med fler moduler



Tellus Funkis



Tellus Alpha



Tellus 30 med bågformat tak – 3 sektioner

Tellus

Tellus är vår egen populära låsbara förrådslösning som passar perfekt som både cykelgarage, miljöhus och vanligt förråd. För Tellus finns tre olika takmodeller att välja mellan samt olika bredder.

Utifrån tre olika bredder, 30, 37 alt. 47 byggs Tellus upp till färdiga storlekar, från 6 kvm till över 100 kvm. Tellus kan försees med olika takmodeller – Bågformat, Funkis (pulpettak) och Alpha. Väggpartierna i perforerad hållplåt går att byta ut mot glaspartier för ökat ljusinsläpp eller skivmaterial i en mängd olika färger. Fågelskydd ingår. Regn- och smältvatten rinner av till sidan via taklutningen. Till Tellus går det att välja ett antal olika tillval och tillbehör så att förrådet anpassas efter den funktion just ni är ute efter.

Tellus levereras delmonterad för platsmontage på betongplintar eller med fotplatta.

SPECIFIKATIONER

Totalbredd: 3 716 mm
Totallängd för 3 sektioner: 6 920 mm,
c/c mått 2 140 mm per sektion.
Totalhöjd: 2 510 mm

Tillval: 6 mm härdat glas, sedumtak, LED-belysning, takränna och stuprör, mellanvägg, extra dörr i lackerad aluminium, elslutbleck, brandskydd (modell 30 och 37), cykelställ Bike, hjulhållare Etage, ramlås Rambo, tvåvåningsställ för cykel.

Tillbehör: Askkopp Fyre, papperskorg Hede, ladd-/förvaringsskåp cykelbatterier, kompressor-pump Aero, cykelpump Ventus.

Väggalternativ



Lackerad hållplåt (upptill)
Högtryckslaminat (nedtill)



6 mm härdat glas (upptill)
Högtryckslaminat (nedtill)

Referensobjekt



Funkis




Alpha




Bågformat tak med sedum



Delvis öppet med mellanvägg



Cykelställ Bike




Kärl för sopsortering

Färger

Standardkulör aluminiumprofiler



Standardkulör skivmaterial

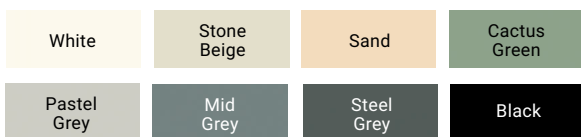

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Stomme

Pulverlackerade alternativt anodiserade aluminiumprofiler. Stativben Ø 105 mm, klot Ø 110 mm.

Väggbeklädnad

UV- och väderbeständigt högtryckslaminat 6 mm i ett urval av kulörer. Lackerad hållplåt eller härdat glas 6 mm.

Tak

Tak belagt med rökfärgad 10 mm UV-beständig kanalplast (polykarbonat) i utbytbara sektioner. Alternativt sedum (tillval).

Dörr

Wicono-dörr i naturanodiserad aluminium med en ljusöppning på 1 260 mm. Kan lackeras i samma kulör (tillval) och förmonteras med elslutbleck för automatisk dörrstyrning (tillval).

Brandklassning EI 60

Skydd som isolerar väggar och tak med godkända brandskyddselement och infästningsdetaljer som begränsar elden till förrådet. Den godkända brandskyddsdörren (EI 60) stänger in en fullt utvecklad brand i 60 minuter.

Markförankring

Levereras delmonterat för platsmontage på betongplintar/fotplattor.

Belastning:

Produkten är beräknad för snö/vindlaster för er snözon.

EPD-certifiering

CE-märkning enligt gällande standard.

Garanti 5 år

Ansvarig tillverkare

Weland Aluminium

Org.nr: 556097-3272

Björnstorpsvägen, 342 30 Alvesta, Sverige

Tel: 0472-445 00

E-post: info@welandalumi.se

welandaluminium.se


TELLUS 30

Sektioner 1-6

Sektioner	Storlek B: 3 045 mm	m ² (kvm)
Tellus 30-1	L: 2 140 mm	6,5
Tellus 30-2	L: 4 280 mm	13,0
Tellus 30-3	L: 6 420 mm	19,5
Tellus 30-4	L: 8 560 mm	26,0
Tellus 30-5	L: 10 700 mm	32,5
Tellus 30-6	L: 12 840 mm	39,0

Tellus är flexibel och går att anpassa utöver angivna mått. Flera tillval finns att tillgå.

Kontakta oss för mer information.

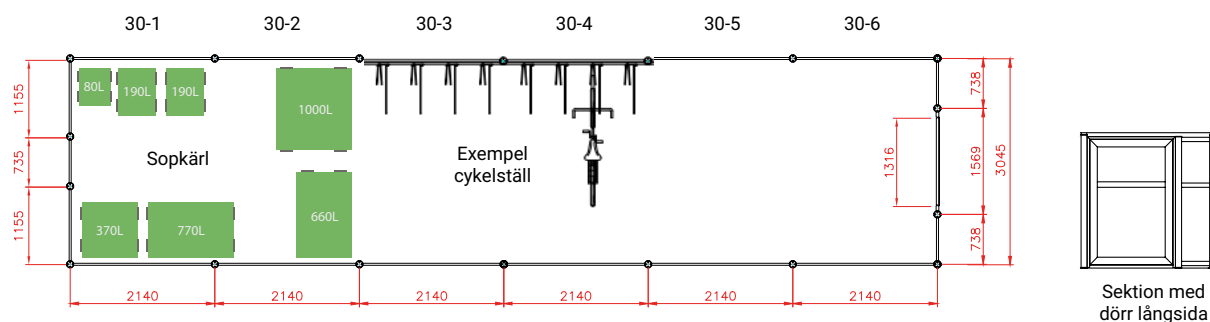

Taktyper




TELLUS 37

Sektioner 1-6

Sektioner	Storlek B: 3 750 mm	m ² (kvm)
Tellus 37-1	L: 2 140 mm	8,0
Tellus 37-2	L: 4 280 mm	16,0
Tellus 37-3	L: 6 420 mm	24,0
Tellus 37-4	L: 8 560 mm	32,0
Tellus 37-5	L: 10 700 mm	40,0
Tellus 37-6	L: 12 840 mm	48,0

Tellus är flexibel och går att anpassa utöver angivna mått. Flera tillval finns att tillgå.

Kontakta oss för mer information.

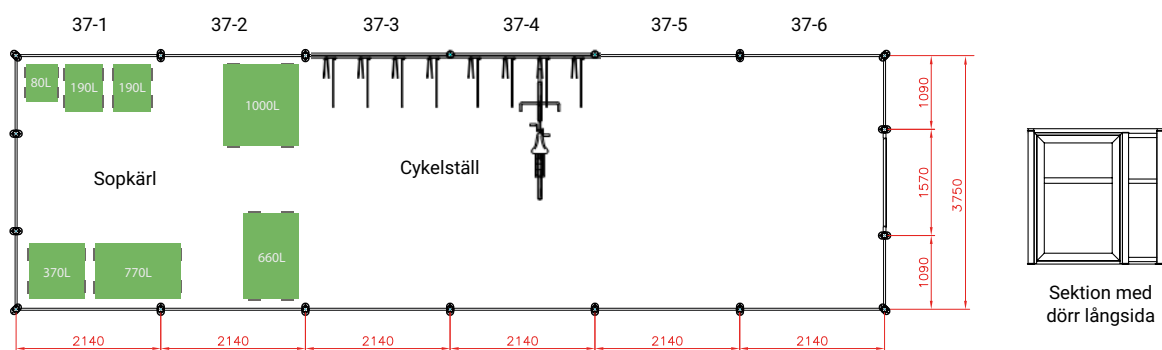

Taktyper




TELLUS 47

Sektioner 1-6

Sektioner	Storlek B: 4 740 mm	m ² (kvm)
Tellus 47-1	L: 2 140 mm	10,0
Tellus 47-2	L: 4 280 mm	20,0
Tellus 47-3	L: 6 420 mm	30,5
Tellus 47-4	L: 8 560 mm	40,5
Tellus 47-5	L: 10 700 mm	50,5
Tellus 47-6	L: 12 840 mm	61,0

Tellus är flexibel och går att anpassa utöver angivna mått. Flera tillval finns att tillgå.

Kontakta oss för mer information.

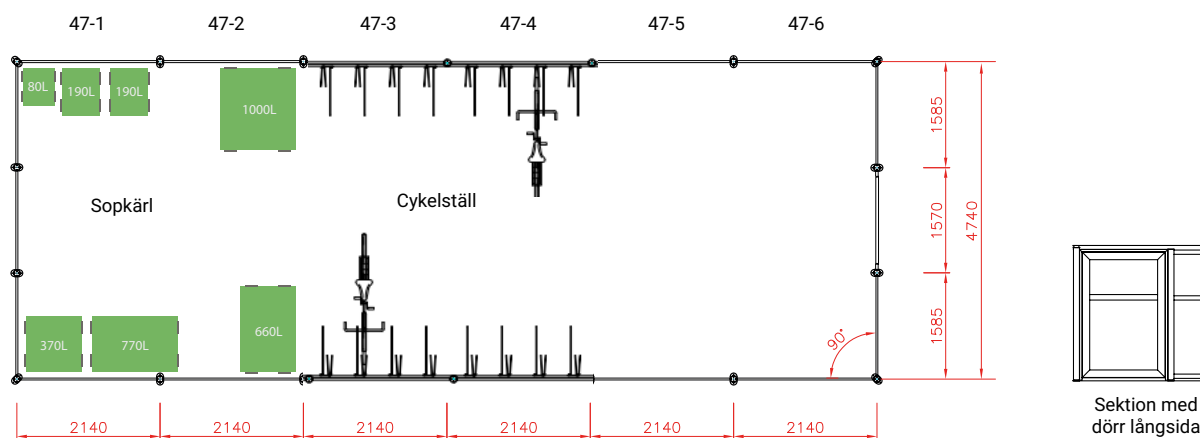

Sektion med dörö långsida

Taktyp

